AUTODOC CLUB

# Anleitung: **Citroen Xsara Picasso** Innenraumfilter wechseln

## VIDEO-TUTORIAL




### Wichtig!

Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 16V, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 HDi, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Chrono, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.8 SX, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 Flex, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V LPG, CITROËN XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi

---

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.







## AUSTAUSCH: INNENRAUMFILTER – CITROEN XSARA PICASSO. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:




- Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN





Austausch: Innenraumfilter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Ersetzen Sie den Innenraumfilter mindestens einmal alle sechs Monate, im Frühjahr und Herbst.
- Folgen Sie den Bedingungen, Empfehlungen und Anforderungen des zum Betrieb, die vom Hersteller zur Verfügung gestellt werden.
- Wenn die Luftströmung in der Kabine stark reduziert ist, ersetzen Sie den Filter vor einer geplanten Wartung.
- Achtung! Schalten Sie den Motor vor Beginn der Arbeiten ab – Citroen Xsara Picasso.

## FÜHREN SIE DEN WECHSEL IN DER FOLGENDEN REIHENFOLGE DURCH:

**1** Öffnen Sie die Motorhaube.



**2** Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.








**3** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ab.




**4** Entfernen Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

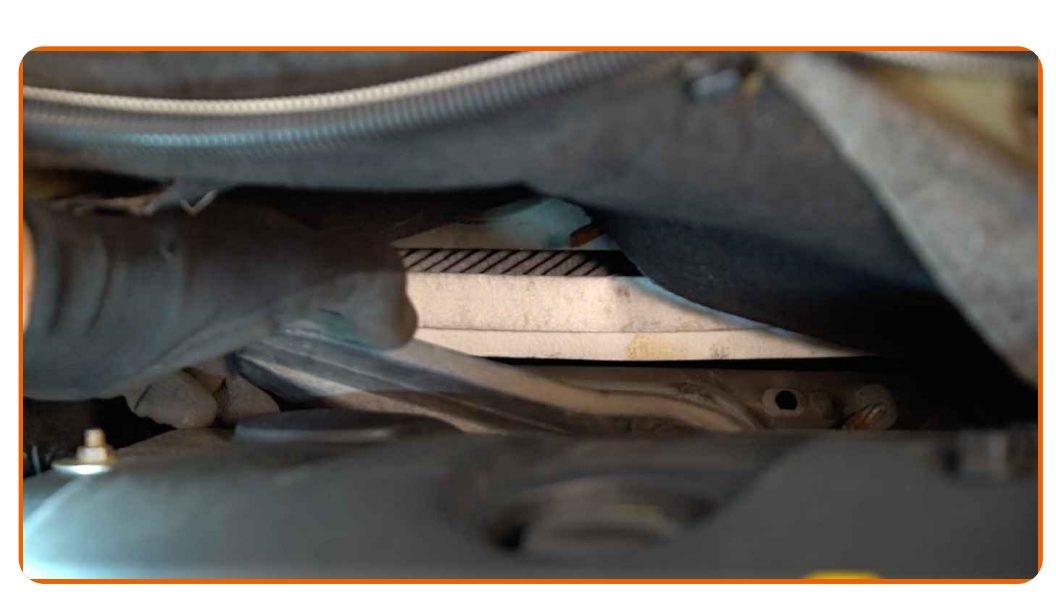

## AUTODOC empfiehlt:

- Austausch: Innenraumfilter – Citroen Xsara Picasso. Wenden Sie bei der Demontage des Teils keine übermäßige Kraft an, da es dadurch beschädigt werden könnte.

**5** Entfernen Sie den Innenraumfilter.

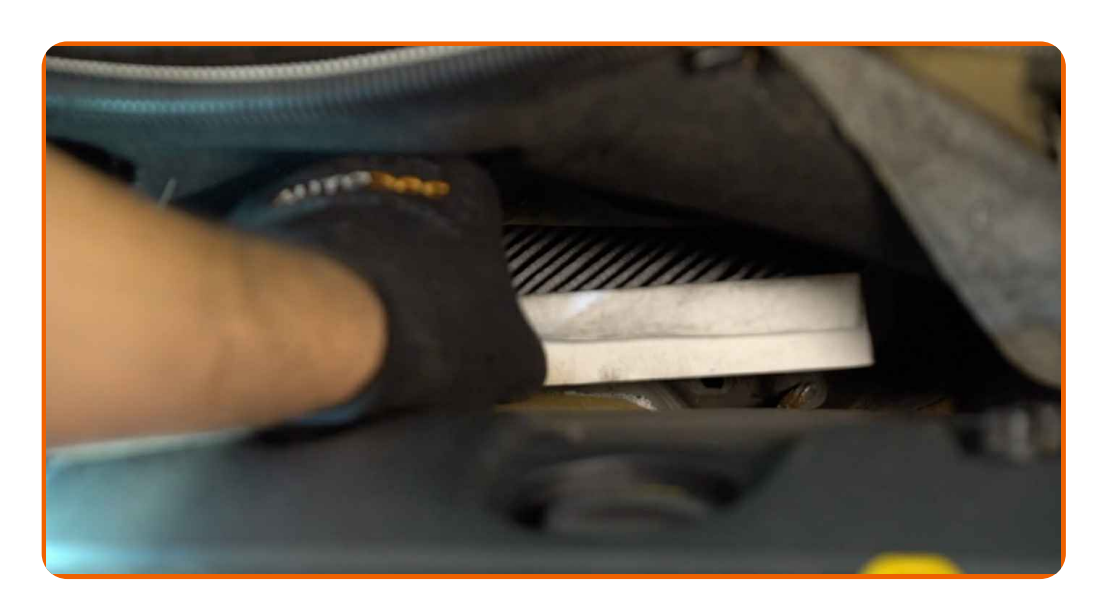


## Austausch: Innenraumfilter – Citroen Xsara Picasso. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Versuchen Sie nicht, den Filter zu reinigen und wiederzuverwenden - es kann die Qualität der Luftreinigung im Inneren des Autos beeinflussen.





**6** Installieren Sie den Kabinenfilter an seinem Montagesitz.

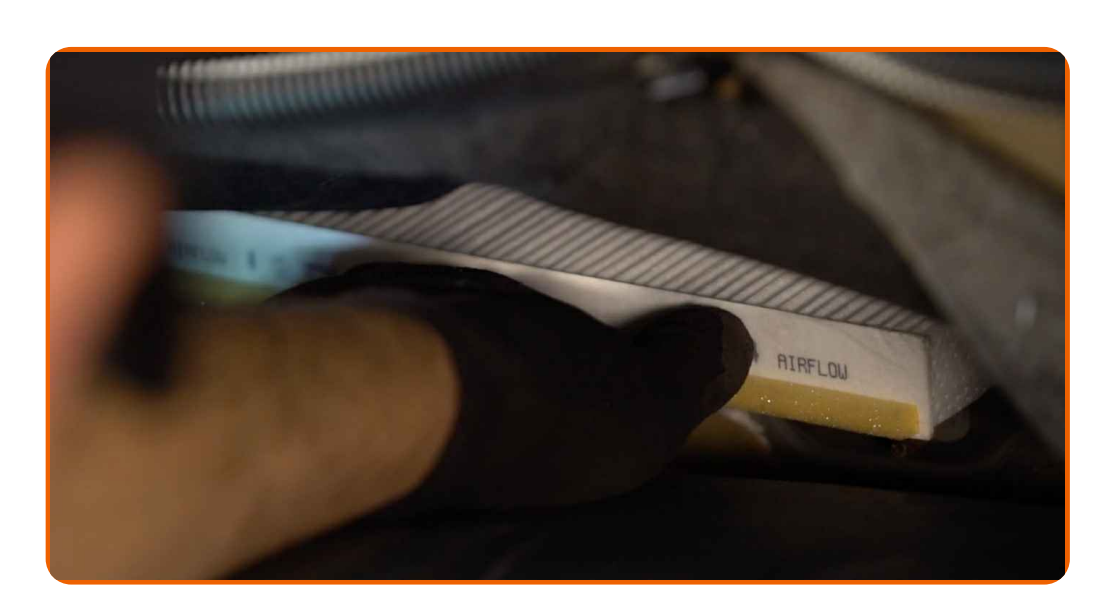



## AUTODOC empfiehlt:

- Folgen Sie der Richtung des Luftstrompfeils auf dem Filter.
- Austausch: Innenraumfilter – Citroen Xsara Picasso. Achten Sie auf die richtige Positionierung des Filterelements. Vermeiden Sie eine Fehlausrichtung.
- Gehen Sie sicher, dass Sie nur qualitativ hochwertige Filter verwenden.

**7** Installieren Sie den Gehäusedeckel des Innenraumfilters.

**8** Schrauben Sie die Verbindungselemente der Innenfilter-Gehäuseabdeckung ein.

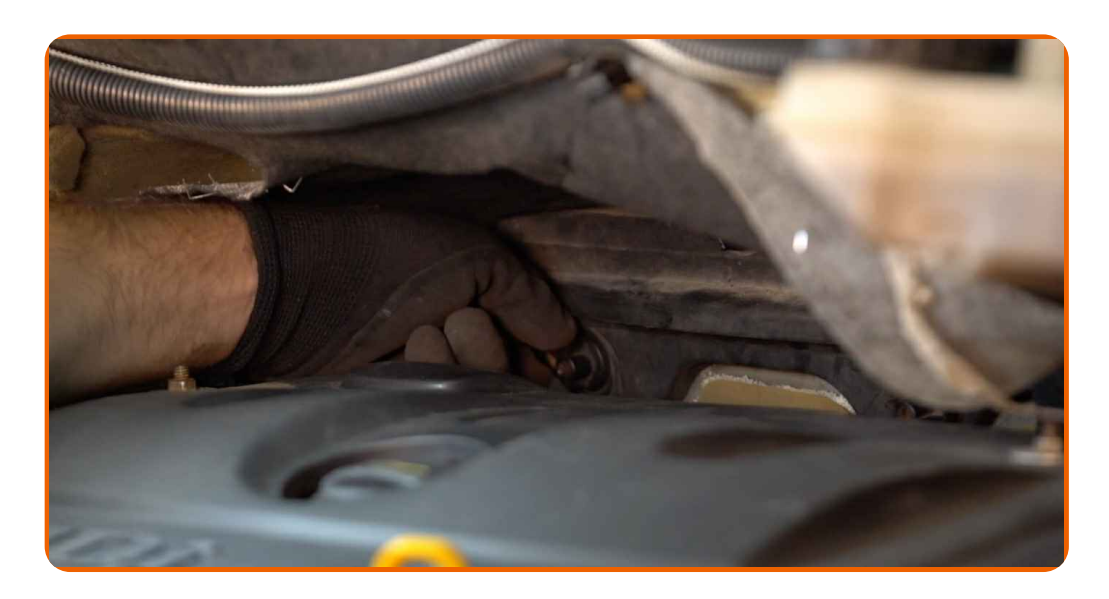

**9** Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.







**10** Schließen Sie die Haube.




**11** Schalten Sie die Zündung ein.

**12** Schalten Sie die Klimaanlage ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

**13** Schalten Sie die Zündung ab.

## GUT GEMACHT!







# AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN




EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN-AUTOS

INNENRAUMFILTER: EINE GROSSE AUSWAHL

**WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR CITROEN XSARA PICASSO-AUTOS**

**INNENRAUMFILTER FÜR CITROEN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN**

**INNENRAUMFILTER FÜR CITROEN XSARA PICASSO-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE**

## ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.